

Конвекторы вентиляторные «Бриз В Нерж 300x140».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	L, мм	Электр. мощность* Вт	Номинальный тепловой поток, Вт ** при скоростях вентиляторов				Масса, не более, кг
			0	MIN	MID	MAX	
Бриз В Нерж 300x140x800	800	3	554	1046	1394	1743	11,9
Бриз В Нерж 300x140x900	900	3	661	1220	1627	2034	13
Бриз В Нерж 300x140x1000	1000	3	768	1394	1859	2324	14
Бриз В Нерж 300x140x1100	1100	3	874	1569	2092	2615	15,1
Бриз В Нерж 300x140x1200	1200	3	981	1743	2324	2905	16,1
Бриз В Нерж 300x140x1300	1300	3	1087	1917	2556	3196	17,2
Бриз В Нерж 300x140x1400	1400	6	1194	2092	2789	3486	19,8
Бриз В Нерж 300x140x1500	1500	6	1301	2266	3021	3777	20,8
Бриз В Нерж 300x140x1600	1600	6	1407	2440	3254	4067	21,9
Бриз В Нерж 300x140x1700	1700	9	1514	2615	3486	4358	24,4
Бриз В Нерж 300x140x1800	1800	9	1620	2789	3718	4648	25,5
Бриз В Нерж 300x140x1900	1900	9	1727	2963	3951	4939	26,5
Бриз В Нерж 300x140x2000	2000	9	1834	3137	4183	5229	27,6
Бриз В Нерж 300x140x2100	2100	12	1940	3312	4416	5520	30,2
Бриз В Нерж 300x140x2200	2200	12	2047	3486	4648	5810	31,2
Бриз В Нерж 300x140x2300	2300	12	2153	3660	4880	6101	32,3
Бриз В Нерж 300x140x2400	2400	12	2260	3835	5113	6391	33,3
Бриз В Нерж 300x140x2500	2500	12	2367	4009	5345	6682	34,4
Бриз В Нерж 300x140x2600	2600	15	2473	4183	5578	6972	37
Бриз В Нерж 300x140x2700	2700	15	2580	4358	5810	7263	38
Бриз В Нерж 300x140x2800	2800	15	2686	4532	6042	7553	39,1
Бриз В Нерж 300x140x2900	2900	15	2793	4706	6275	7844	40,1
Бриз В Нерж 300x140x3000	3000	15	2900	4880	6507	8134	41,2
Бриз В Нерж 300x140x3100	3100	15	3006	5055	6740	8425	42,2
Бриз В Нерж 300x140x3200	3200	15	3113	5229	6972	8715	43,3
Бриз В Нерж 300x140x3300	3300	15	3219	5403	7204	9006	44,4
Бриз В Нерж 300x140x3400	3400	15	3326	5578	7437	9296	45,4
Бриз В Нерж 300x140x3500	3500	15	3433	5752	7669	9587	46,5
Бриз В Нерж 300x140x3600	3600	18	3486	5926	7902	9877	49
Бриз В Нерж 300x140x3700	3700	18	3592	6101	8134	10168	50,1
Бриз В Нерж 300x140x3800	3800	18	3699	6275	8366	10458	51,1
Бриз В Нерж 300x140x3900	3900	18	3806	6449	8599	10749	52,2
Бриз В Нерж 300x140x4000	4000	18	3912	6623	8831	11039	53,3
Бриз В Нерж 300x140x4100	4100	18	4019	6798	9064	11330	54,3
Бриз В Нерж 300x140x4200	4200	21	4125	6972	9296	11620	56,9
Бриз В Нерж 300x140x4300	4300	21	4232	7146	9528	11911	57,9
Бриз В Нерж 300x140x4400	4400	21	4339	7321	9761	12201	59
Бриз В Нерж 300x140x4500	4500	21	4445	7495	9993	12492	60,1
Бриз В Нерж 300x140x4600	4600	21	4552	7669	10226	12782	61,1
Бриз В Нерж 300x140x4700	4700	21	4658	7844	10458	13073	62,2
Бриз В Нерж 300x140x4800	4800	21	4765	8018	10690	13363	63,2
Бриз В Нерж 300x140x4900	4900	21	4872	8192	10923	13654	64,3
Бриз В Нерж 300x140x5000	5000	21	4978	8366	11155	13944	65,3

* электрическая мощность может отличаться от заявленной, сверяйтесь с биркой на конвекторе.

** номинальный тепловой поток определен при нормированных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90°C, температура в помещении – 20°C, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт.ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт:
<http://kztoradiator.ru/catalog/index/briz/briz>


Теплоотдача при выключенных вентиляторах (естественная конвекция) – в столбце 0.

Теплоотдача при минимальных оборотах вентиляторов - в столбце MIN.

Теплоотдача при средних оборотах вентиляторов - в столбце MID.

Теплоотдача при включении вентиляторов на максимальные обороты – в столбце MAX.

Уровень шума – не более 42 дБ.

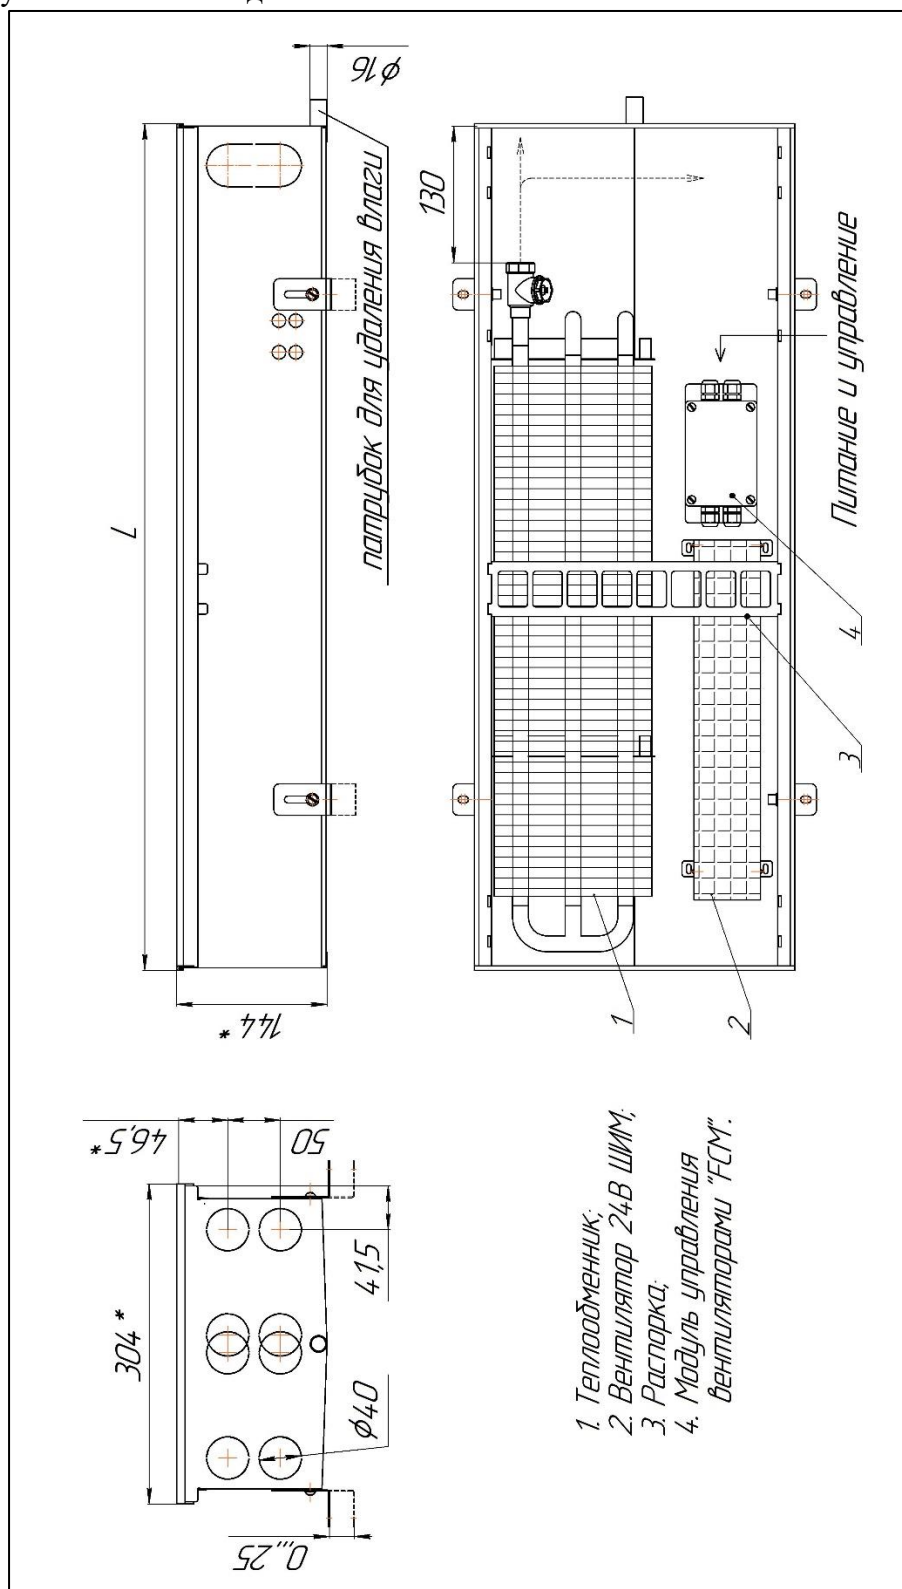

Монтажная схема

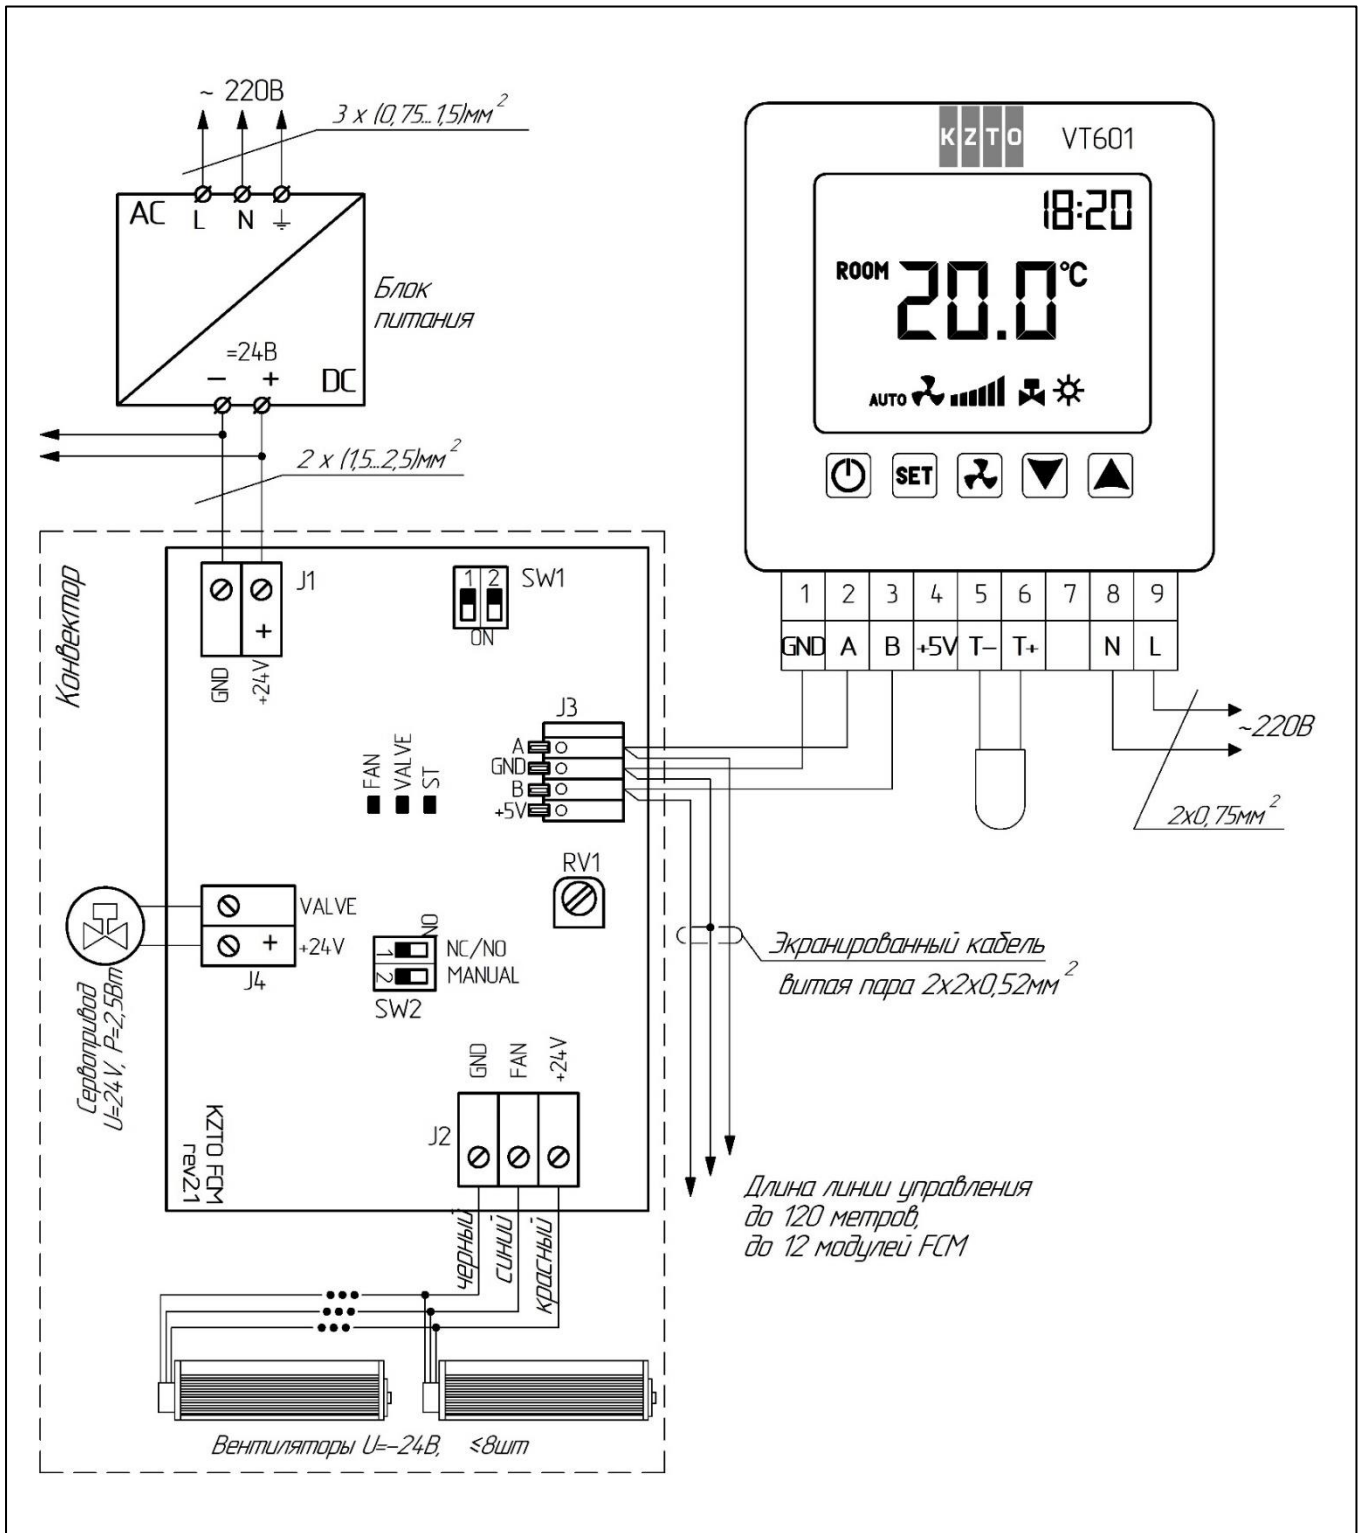


Схема соединений для Бриз В 24В (вентиляторы 24В постоянного тока с ШИМ-управлением).