


Конвекторы напольные «Бриз 200, высота 80, 100, 120мм»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.
Установка – теплообменником к окну.

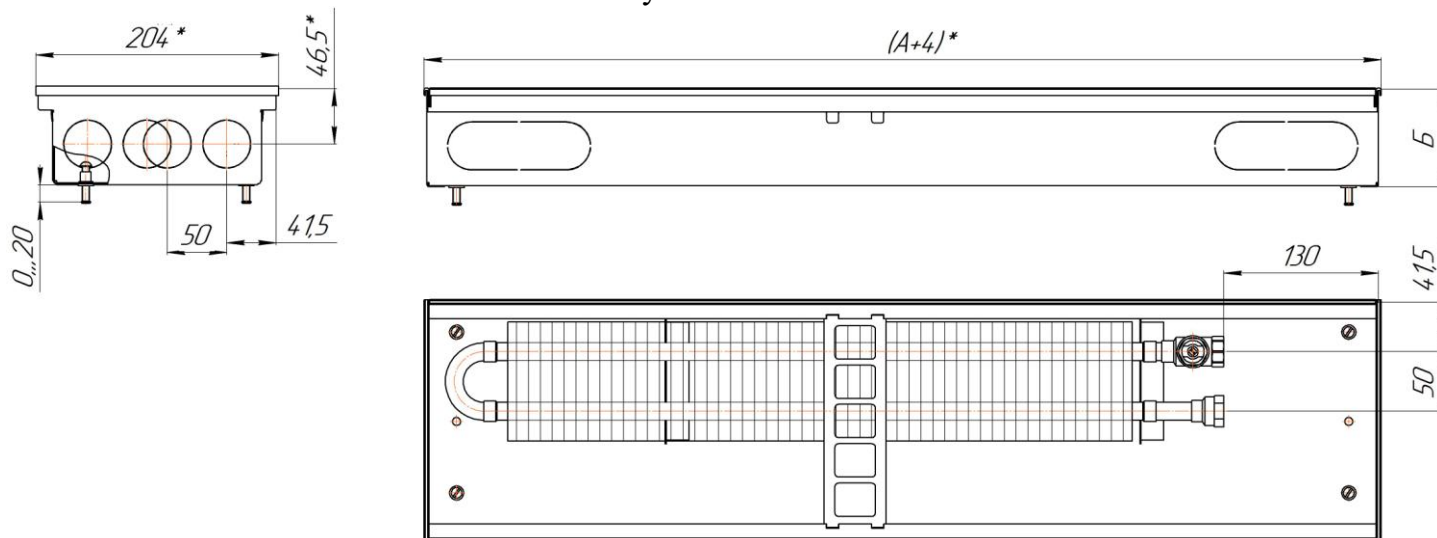

Конвекторы предназначены для установки в сухих помещениях.

Модель	А, мм	Б, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
			номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 200x80x800	800	83	220	179	140	4,7
Бриз 200x80x900	900	83	262	213	167	5,3
Бриз 200x80x1000	1000	83	305	248	194	5,9
Бриз 200x80x1100	1100	83	347	282	221	6,5
Бриз 200x80x1200	1200	83	389	317	248	7,1
Бриз 200x80x1300	1300	83	432	351	275	7,8
Бриз 200x80x1400	1400	83	474	386	302	8,4
Бриз 200x80x1500	1500	83	516	420	329	9,0
Бриз 200x80x1600	1600	83	559	454	356	9,7
Бриз 200x80x1700	1700	83	601	489	383	10,3
Бриз 200x80x1800	1800	83	643	523	410	10,9
Бриз 200x80x1900	1900	83	686	558	437	11,5
Бриз 200x80x2000	2000	83	728	592	464	12,1
Бриз 200x80x2100	2100	83	770	626	491	12,7
Бриз 200x80x2200	2200	83	813	661	518	13,3
Бриз 200x80x2300	2300	83	855	695	545	13,9
Бриз 200x80x2400	2400	83	897	730	572	14,5
Бриз 200x80x2500	2500	83	940	764	599	15,1
Бриз 200x80x2600	2600	83	982	799	625	15,8
Бриз 200x80x2700	2700	83	1024	833	652	16,4
Бриз 200x80x2800	2800	83	1066	867	679	17,1
Бриз 200x80x2900	2900	83	1109	902	706	17,7
Бриз 200x80x3000	3000	83	1151	936	733	18,3
Бриз 200x80x3100	3100	83	1193	971	760	18,9

Модель	А, мм	Б, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
			номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 200х80х3200	3200	83	1236	1005	787	19,5
Бриз 200х80х3300	3300	83	1278	1040	814	20,1
Бриз 200х80х3400	3400	83	1320	1074	841	20,7
Бриз 200х80х3500	3500	83	1363	1108	868	21,3
Бриз 200х80х3600	3600	83	1384	1126	882	22,0
Бриз 200х80х3700	3700	83	1426	1160	909	22,6
Бриз 200х80х3800	3800	83	1469	1194	936	23,2
Бриз 200х80х3900	3900	83	1511	1229	963	23,8
Бриз 200х80х4000	4000	83	1553	1263	989	24,4
Бриз 200х80х4100	4100	83	1595	1298	1016	25,1
Бриз 200х80х4200	4200	83	1638	1332	1043	25,7
Бриз 200х80х4300	4300	83	1680	1367	1070	26,3
Бриз 200х80х4400	4400	83	1722	1401	1097	26,9
Бриз 200х80х4500	4500	83	1765	1435	1124	27,5
Бриз 200х80х4600	4600	83	1807	1470	1151	28,2
Бриз 200х80х4700	4700	83	1849	1504	1178	28,8
Бриз 200х80х4800	4800	83	1892	1539	1205	29,4
Бриз 200х80х4900	4900	83	1934	1573	1232	30,0
Бриз 200х80х5000	5000	83	1976	1608	1259	30,6
Бриз 200х100х800	800	102	251	204	160	5,0
Бриз 200х100х900	900	102	300	244	191	5,6
Бриз 200х100х1000	1000	102	348	283	222	6,2
Бриз 200х100х1100	1100	102	396	322	253	6,9
Бриз 200х100х1200	1200	102	445	362	283	7,5
Бриз 200х100х1300	1300	102	493	401	314	8,2
Бриз 200х100х1400	1400	102	541	440	345	8,9
Бриз 200х100х1500	1500	102	590	480	376	9,5
Бриз 200х100х1600	1600	102	638	519	407	10,2
Бриз 200х100х1700	1700	102	686	558	437	10,9
Бриз 200х100х1800	1800	102	735	598	468	11,5
Бриз 200х100х1900	1900	102	783	637	499	12,1
Бриз 200х100х2000	2000	102	831	676	530	12,8
Бриз 200х100х2100	2100	102	880	716	560	13,4
Бриз 200х100х2200	2200	102	928	755	591	14,0
Бриз 200х100х2300	2300	102	976	794	622	14,7
Бриз 200х100х2400	2400	102	1025	834	653	15,3
Бриз 200х100х2500	2500	102	1073	873	684	15,9
Бриз 200х100х2600	2600	102	1121	912	714	16,7
Бриз 200х100х2700	2700	102	1170	952	745	17,3
Бриз 200х100х2800	2800	102	1218	991	776	18,1
Бриз 200х100х2900	2900	102	1267	1030	807	18,7
Бриз 200х100х3000	3000	102	1315	1069	838	19,3
Бриз 200х100х3100	3100	102	1363	1109	868	20,0

Модель	А, мм	Б, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
			номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 200х100х3200	3200	102	1412	1148	899	20,6
Бриз 200х100х3300	3300	102	1460	1187	930	21,2
Бриз 200х100х3400	3400	102	1508	1227	961	21,9
Бриз 200х100х3500	3500	102	1557	1266	992	22,5
Бриз 200х100х3600	3600	102	1581	1286	1007	23,2
Бриз 200х100х3700	3700	102	1629	1325	1038	23,9
Бриз 200х100х3800	3800	102	1677	1364	1069	24,5
Бриз 200х100х3900	3900	102	1726	1404	1099	25,1
Бриз 200х100х4000	4000	102	1774	1443	1130	25,8
Бриз 200х100х4100	4100	102	1822	1482	1161	26,5
Бриз 200х100х4200	4200	102	1871	1522	1192	27,1
Бриз 200х100х4300	4300	102	1919	1561	1223	27,8
Бриз 200х100х4400	4400	102	1967	1600	1253	28,4
Бриз 200х100х4500	4500	102	2016	1640	1284	29,0
Бриз 200х100х4600	4600	102	2064	1679	1315	29,8
Бриз 200х100х4700	4700	102	2112	1718	1346	30,4
Бриз 200х100х4800	4800	102	2161	1758	1377	31,0
Бриз 200х100х4900	4900	102	2209	1797	1407	31,7
Бриз 200х100х5000	5000	102	2257	1836	1438	32,3
Бриз 200х120х800	800	122	269	219	171	5,3
Бриз 200х120х900	900	122	321	261	204	5,9
Бриз 200х120х1000	1000	122	373	303	237	6,6
Бриз 200х120х1100	1100	122	424	345	270	7,3
Бриз 200х120х1200	1200	122	476	387	303	7,9
Бриз 200х120х1300	1300	122	528	429	336	8,7
Бриз 200х120х1400	1400	122	580	471	369	9,4
Бриз 200х120х1500	1500	122	631	514	402	10,1
Бриз 200х120х1600	1600	122	683	556	435	10,8
Бриз 200х120х1700	1700	122	735	598	468	11,5
Бриз 200х120х1800	1800	122	787	640	501	12,2
Бриз 200х120х1900	1900	122	838	682	534	12,9
Бриз 200х120х2000	2000	122	890	724	567	13,5
Бриз 200х120х2100	2100	122	942	766	600	14,2
Бриз 200х120х2200	2200	122	994	808	633	14,9
Бриз 200х120х2300	2300	122	1045	850	666	15,5
Бриз 200х120х2400	2400	122	1097	892	699	16,2
Бриз 200х120х2500	2500	122	1149	934	732	16,9
Бриз 200х120х2600	2600	122	1201	977	765	17,7
Бриз 200х120х2700	2700	122	1252	1019	798	18,3
Бриз 200х120х2800	2800	122	1304	1061	831	19,1
Бриз 200х120х2900	2900	122	1356	1103	864	19,8
Бриз 200х120х3000	3000	122	1408	1145	897	20,5
Бриз 200х120х3100	3100	122	1459	1187	930	21,1

Модель	А, мм	Б, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
			номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 200х120х3200	3200	122	1511	1229	963	21,8
Бриз 200х120х3300	3300	122	1563	1271	996	22,5
Бриз 200х120х3400	3400	122	1615	1313	1029	23,1
Бриз 200х120х3500	3500	122	1666	1355	1062	23,8
Бриз 200х120х3600	3600	122	1692	1376	1078	24,6
Бриз 200х120х3700	3700	122	1744	1419	1111	25,3
Бриз 200х120х3800	3800	122	1796	1461	1144	25,9
Бриз 200х120х3900	3900	122	1847	1503	1177	26,6
Бриз 200х120х4000	4000	122	1899	1545	1210	27,3
Бриз 200х120х4100	4100	122	1951	1587	1243	28,1
Бриз 200х120х4200	4200	122	2003	1629	1276	28,7
Бриз 200х120х4300	4300	122	2054	1671	1309	29,4
Бриз 200х120х4400	4400	122	2106	1713	1342	30,1
Бриз 200х120х4500	4500	122	2158	1755	1375	30,7
Бриз 200х120х4600	4600	122	2210	1797	1408	31,5
Бриз 200х120х4700	4700	122	2261	1839	1441	32,2
Бриз 200х120х4800	4800	122	2313	1882	1474	32,9
Бриз 200х120х4900	4900	122	2365	1924	1507	33,5
Бриз 200х120х5000	5000	122	2417	1966	1540	34,2

* номинальная тепловая мощность определена при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормальных – см. сайт:
<http://kztoradiator.ru/catalog/index/briz/briz>.